


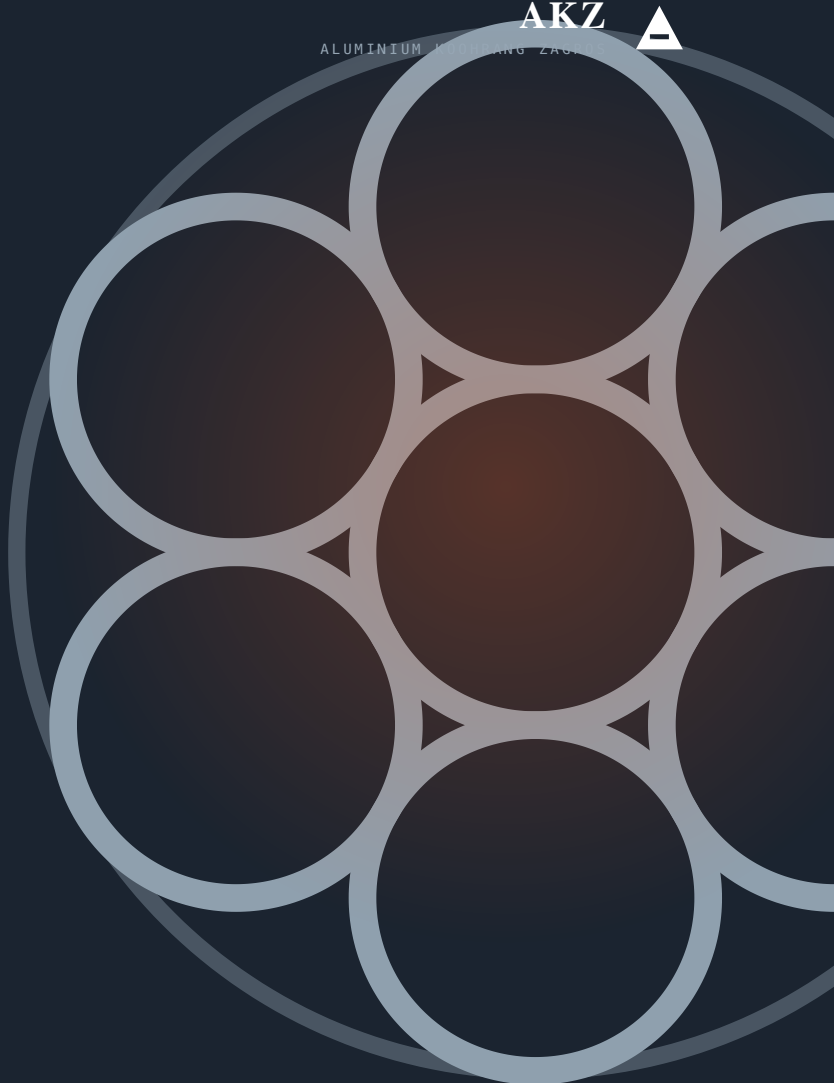

Messenger — موصل حامل سبائكي

Alloy messenger conductor

EN 50182

BS 3242

نظرة عامة

يحمل الكابل — ويحمل التيار.

موصل حامل من سبيكة الألمنيوم 6201 المسحوبة على البارد، يتحمل كامل الحمل الميكانيكي للكابل الهوائي ذاتي الحمل ويعمل في الوقت نفسه موصلاً للأرضي / المحايد — يُسحب من قضبان السبائك الخاصة بالشركة.

يُورّد ببنية سباعية الأسلاك بمقاسات ٣٥ و ٥٠ و ٧٠ مم² وفق أبعاد BS 3242؛ أما المجموعة الكاملة لموصلات السبائك فيغطيها قسم AAAC.

مقطع موصل حامل سبائك

التطبيقات

مسافات إنارة الشوارع
والمجمّعات

وظيفة الأرضي / المحايد

جديلة مظلية / تعليق

كابل هوائي ذاتي الحمل

المعايير

EN 50182

BS 3242

١, ٨ • مقاسات الموصل الحامل

شبكة 6201 • أبعاد وفق BS 3242 / EN 50182

المقطع الاسمي mm ²	الجدل n × mm	Ø mm	الوزن kg/km	مقاومة DC @ ٢٠م Ω/km	الكسر kN
35	7 × 2.54	7.6	97	0.9500	9.94
50	7 × 3.15	9.5	149	0.6300	15.3
70	7 × 3.61	10.8	196	0.5000	20.0



اكتشف المجموعة الكاملة

Aluminium welding wire — ER4043	٠٢	سلك لحام الألنيوم	Aluminium & alloy rod	٠١	قضبان الألنيوم والسبائك
All-aluminium-alloy conductor	٠٤	AAAC	All-aluminium conductor	٠٣	AAC
Alloy-clad-steel reinforced	٠٦	ACSR-AW	Steel-reinforced conductor	٠٥	ACSR
			Optical ground wire	٠٧	OPGW

المصنع — فرخ شهر

المنطقة الصناعية فرخ شهر،
شهرکرد، تشهارمحال وبختياري

TAVANIR

ISO 9001

المكتب الرئيسي — طهران

رقم ٢٦، شارع ٣٥، شارع الوند،
ميدان آرژانتين، طهران، إيران

+98 21 8867 0038

www.alumzagros.com · info@alumzagros.com