


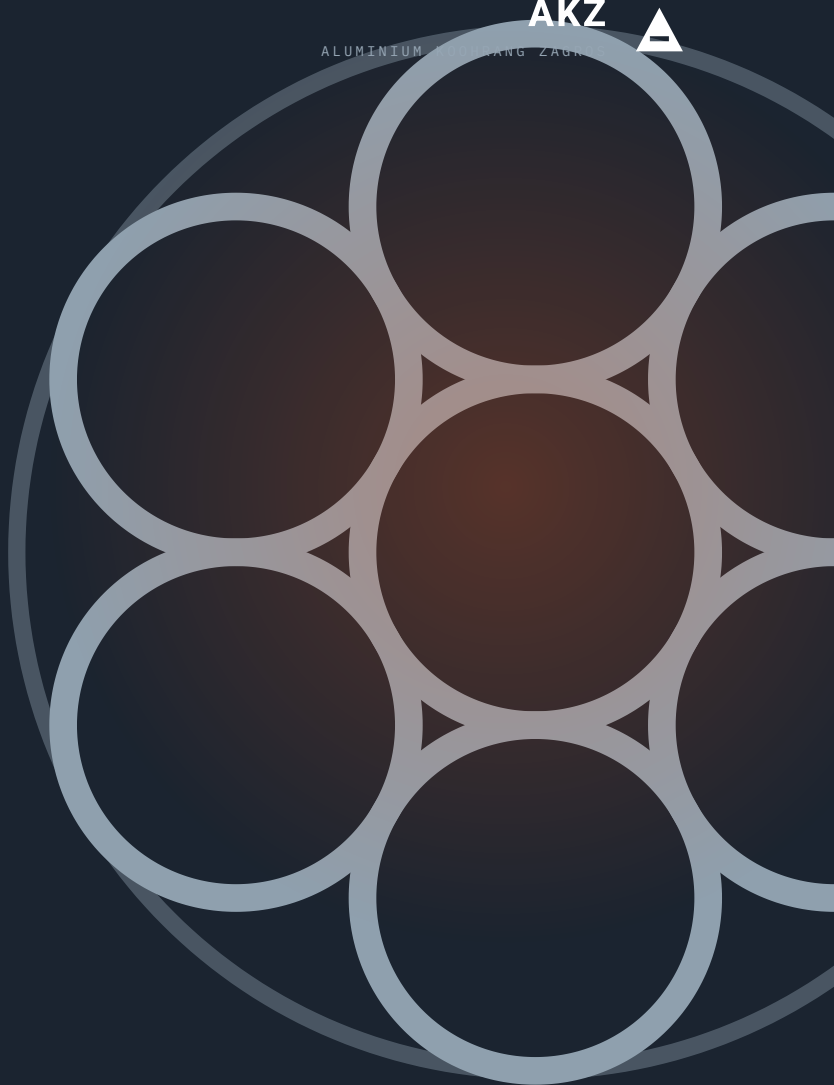

Messenger – هادی مهار

آلیاژی

Alloy messenger conductor

EN 50182

BS 3242

مرور کلی

هم کابل را نگه می‌دارد، هم جریان را عبور می‌دهد.

هادی مهار از آلیاژ آلومینیوم 6201 سخت‌کشیده که تمام بار مکانیکی کابل خودنگهدار هوایی را تحمل می‌کند و هم‌زمان نقش هادی زمین / نول را دارد – کشیده‌شده از مفتول آلیاژی خود شرکت.

در ساخت هفت‌رشته‌ای در سایزهای ۳۵، ۵۰ و ۷۰ میلی‌متر مربع مطابق ابعاد BS 3242 عرضه می‌شود؛ طیف کامل هادی‌های آلیاژی در بخش AAAC آمده است.

مقطع هادی مهار آلیاژی

کاربردها

دهانه‌های معابر و محوطه

هادی زمین / نول

رشته کاتنری / آویز

کابل خودنگهدار هوایی

استانداردها

EN 50182

BS 3242

۰۸/۱ · سایزهای هادی مهار

آلیاژ 6201 · ابعاد مطابق BS 3242 / EN 50182

سطح مقطع اسمی mm ²	رشته بندی n × mm	Ø mm	وزن kg/km	مقاومت DC @ ۲۰°C Ω/km	گسیختگی kN
35	7 × 2.54	7.6	97	0.9500	9.94
50	7 × 3.15	9.5	149	0.6300	15.3
70	7 × 3.61	10.8	196	0.5000	20.0

با کل مجموعه آشنا شوید

Aluminium welding wire — ER4043	سیم جوش آلومینیوم	۰۲	Aluminium & alloy rod	مفتول آلومینیوم و آلیاژی	۰۱
All-aluminium-alloy conductor	AAAC	۰۴	All-aluminium conductor	AAC	۰۳
Alloy-clad-steel reinforced	ACSR-AW	۰۶	Steel-reinforced conductor	ACSR	۰۵
			Optical ground wire	OPGW	۰۷

کارخانه - فرخ شهر

شهرک صنعتی فرخ شهر،
شهرکرد، چهارمحال و بختیاری

TAVANIR

ISO 9001

دفتر مرکزی - تهران

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند،
کوچه ۳۵، شماره ۲۶

+98 21 8867 0038

www.alumzagros.com · info@alumzagros.com