


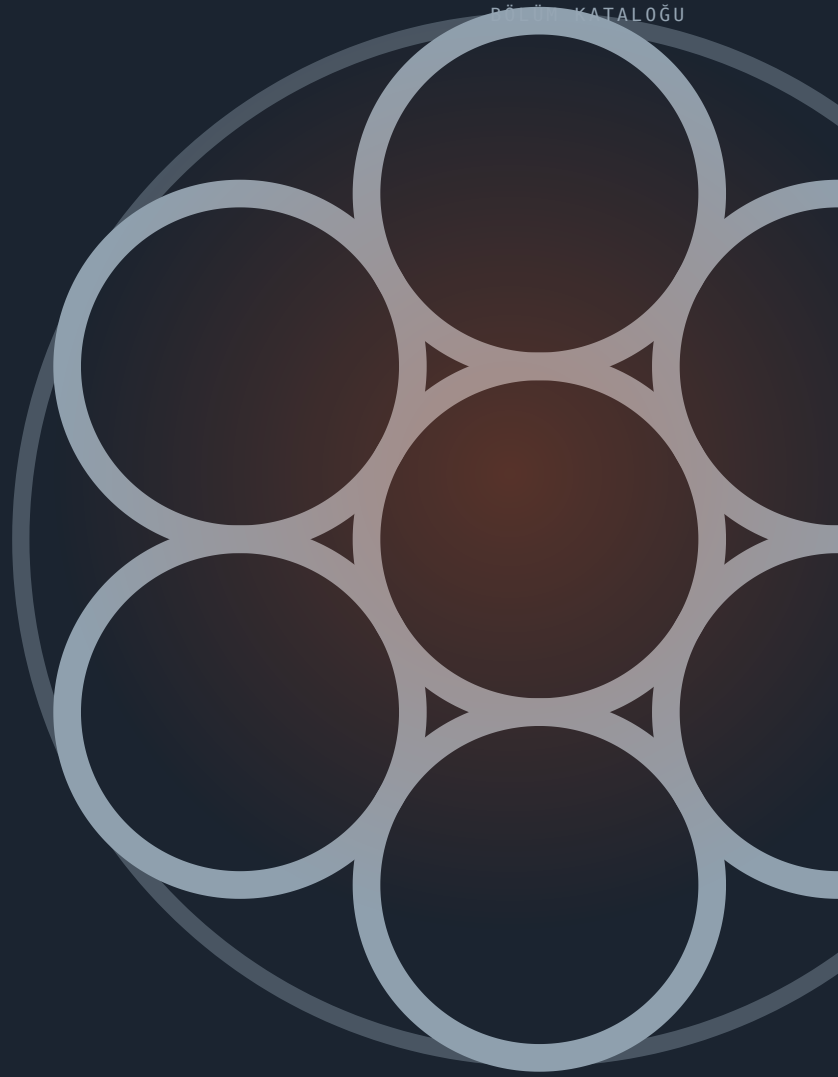

08

Messenger — alaşım askı iletkeni

Alloy messenger conductor

BS 3242

EN 50182

GENEL BAKIŞ

Kabloyu da taşır, akımı da.

Sert çekilmiş 6201 alüminyum alaşım askı iletkeni; kendini taşıyan (demetli) havai kablounun tüm mekanik yükünü üstlenir ve aynı zamanda toprak / nötr iletkeni görevi görür — kendi alaşım filmaşinimizden çekilir.

BS 3242 boyutlarına göre 35, 50 ve 70 mm² yedi telli yapılarda sunulur; alaşım iletkenlerin tam yelpazesi AAAC bölümündedir.



UYGULAMALAR

Kendini taşıyan havai kablo

Katener / askı teli

Toprak-nötr görevi

Aydınlatma ve saha açıklıkları

STANDARTLAR

BS 3242

EN 50182

8.1 · Askı iletkeni ölçüleri

6201 alaşımı · BS 3242 / EN 50182 boyutları.

Nom. kesit mm ²	Örgü n × mm	Ø mm	Ağırlık kg/km	DC R @20°C Ω/km	Kopma kN
35	7 × 2.54	7.6	97	0.9500	9.94
50	7 × 3.15	9.5	149	0.6300	15.3
70	7 × 3.61	10.8	196	0.5000	20.0

**AKZ**

ALUMINIUM KOOHRANG ZAGROS

**TÜM YELPAZİYİ KEŞFEDİN**

01	Alüminyum ve alaşım filmaşın	Aluminium & alloy rod
03	AAC	All-aluminium conductor
05	ACSR	Steel-reinforced conductor
07	OPGW	Optical ground wire

02	Alüminyum kaynak teli	Aluminium welding wire — ER4043
04	AAAC	All-aluminium-alloy conductor
06	ACSR-AW	Alloy-clad-steel reinforced

GENEL MERKEZ — TAHİRAN

No. 26, 35. Sk., Alvand Cd.,
Arjantin Meydanı, Tahran, İran

+98 21 8867 0038

info@alumzagros.com · www.alumzagros.com

TESİS — FAROKHŞAHR

Farrokhsahr sanayi bölgesi,
Shahrekord, Çaharmahal ve Bahtiyari

ISO 9001

TAVANIR